SAV 242.05
SAV 242.12

NEODYM-MAGNET-SPANNBLÖCKE

mit P = 6 mm Querpolteilung, Neodym-Eisen-Bor-Magnete, extrem hohe Haftkraft

VERWENDUNG

Für schwer spannbare Werkstücke, wie Ferrotic, Hartmetall mit Kobaltanteil, sehr kleine Werkstücke.
Zum schnellen und einfachen Spannen – auch von Werkstücken mit komplizierten Erodierkonturen oder schwer spannbaren Werkstücken.

AUSFÜHRUNG

Extrem hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren. Stabiler Ganzstahlkörper. EIN-/AUS-Schaltung an der Stirnseite. Größere Ausführungen auch mit kraftbetätigtem Schaltmechanismus auf Anfrage lieferbar. Lamellen aus 4 mm Stahl und 2 mm Messing mit NdFeB-Magneten im Polspalt.

IN ROSTFREIER AUSFÜHRUNG SAV 242.12

Hohe Haftkraft durch speziell entwickeltes Verfahren. Stabiler Ganzstahlkörper. EIN-/AUS-Schaltung an der Stirnseite. Präzisionsgeschliffene Ausführung.

Gehäuse, Einschalter und Polgitter nicht rostend, Pole aus St.

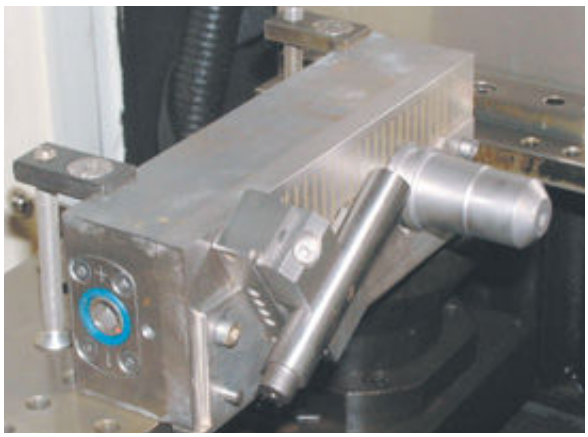

TECHNISCHE DATEN

- Nennhaftkraft auf induzierbarer St-Fläche: 180 N/cm²
- Nennhaftkraft: 120 N/cm²
- Magnetfeldhöhe: ca. 4 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte: 3 mm
- Mit Adaption für Null-Punkt-Spannsystem lieferbar

	mm								kg
Typ	A	B	C $^{+0,5}_{-2}$	D	E	F	G	H	Gewicht
ND 100	140	70	51	102	118	35	62	12	3,0
ND 200	200	70	51	157	178	36	62	12	4,2

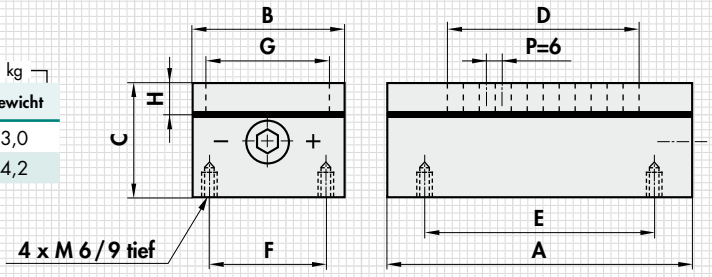

1 magnetische Spannfläche

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Typ
Neodym-Magnet-Spannblock	SAV 242.05 - ND 100

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - Typ
Neodym-Magnet-Spannblock, rostfrei	SAV 242.12 - ND 100