## SAV 244.10 PERMANENT-RUNDMAGNETE
**schaltbar**

### VERWENDUNG
Für Handspannfutter als Zusatzmagnet zum Spannen kleiner, empfindlicher Werkstücke. Auch für Vorrichtungen und als Haltemagnet geeignet.

### AUSFÜHRUNG
Schaltbarer Permanent-Magnet, Spannfläche an der Oberseite.

| | mm | | | | kg | 1/min | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B +0,5 -2 | C | D | E | Nennkraft | max. Drehzahl | Gewicht |
| 50 | 50 | 25 | 35 | 4 x M5 | 85 | 450 | 0,7 |
| 80 | 65 | 50 | 60 | 4 x M6 | 500 | 400 | 2,2 |

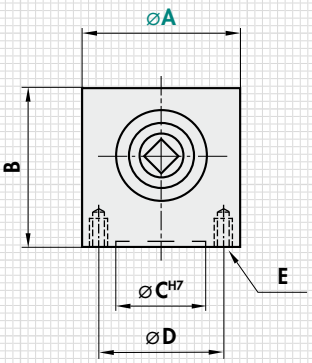


**BESTELLBEISPIEL**

| Benennung | SAV Nr. - A |
|---|---|
| Permanent-Rundmagnet | SAV 244.10 - 80 |

## SAV 244.11 PERMANENT-RUNDMAGNETE
**mit Parallel-Polteilung, verstärktes Magnetsystem**

### VERWENDUNG
Zum Spannen von kleinen bis großen Werkstücken für Schleif- und Dreharbeiten.

### AUSFÜHRUNG
Leistungsstarkes Magnetsystems mit Neodym-Magneten und niedriger Magnetfeldhöhe. Alle Größen mit 1 Schaltstelle. Magnetkraft stufenlos verstellbar. Möglichkeit zum Einarbeiten einer Zentrierbohrung „H". Auf Anfrage mit Flansch lieferbar (siehe SAV 248.90 bis SAV 248.94).

Konzentrische Ringe erleichtern das optische Ausrichten der Werkstücke Polspalt mit Vollmessing.

### TECHNISCHE DATEN
- Nennhaftkraft:
  Durchmesser A = 160 und 200 mm: 100 N/cm²
  Durchmesser A = 250 bis 500 mm: 150 N/cm²
- Magnetfeldhöhe: 10 mm
- Abnutzbarkeit der Polplatte: 6 mm
- Geometrisch gewuchtet: G 6,3

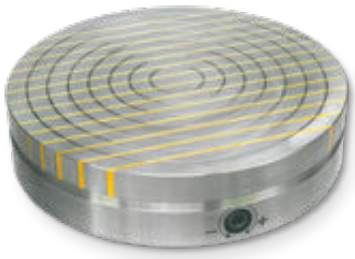

| | mm | | | | | | | | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B 0 -1 | C | D | E | F | G | H | J | P | Gewicht |
| 160 | 57 | 102 | 125 | 142 | 4 x M8 | 4 | 12 | D15x6 | 8+3 | 8,0 |
| 200 | 57 | 146 | 150 | 180 | 4 x M8 | 4 | 12 | D20x6 | 8+3 | 13,0 |
| 250 | 57 | 198 | 200 | 232 | 4 x M8 | 4 | 12 | D25x20 | 12+3 | 20,0 |
| 300 | 62 | 228 | 250 | 285 | 4 x M8 | 4 | 12 | D25x20 | 12+3 | 31,0 |
| 350 | 62 | 288 | 300 | 334 | 4 x M8 | 5 | 12 | D25x20 | 12+3 | 43,0 |
| 400 | 67 | 318 | 300 | 350 | 6 x M10 | 5 | 20 | D25x20 | 12+3 | 60,0 |
| 450 | 67 | 378 | 350 | 400 | 6 x M10 | 5 | 20 | D25x20 | 12+3 | 76,0 |

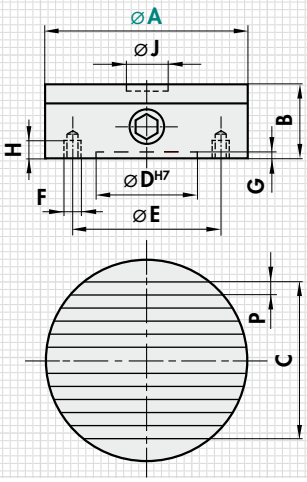


**BESTELLBEISPIEL**

| Benennung | SAV Nr. - A |
|---|---|
| Permanent-Rundmagnet | SAV 244.11 - 250 |