SAV 248.60 LAMELLEN-BLÖCKE

zum Aufsetzen auf Magnet-Spannplatten mit Parallelpolteilung

VERWENDUNG

In Verbindung mit Magnet-Spannplatten bei gleichgerichtetem Lamellenverlauf für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.

AUSFÜHRUNG

Längs- und Querpolteilung sowie Prismen.

TECHNISCHE DATEN

- Polteilung: Stahl 3 mm, Messing 1 mm
- Profiltiefe: max. 8 mm

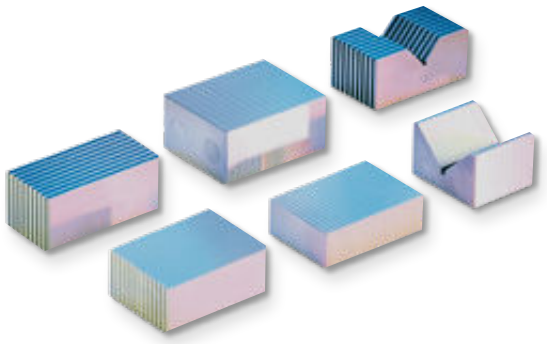

mm					kg
A	B	C	Polrichtung	Ausführung	Gewicht
65	60	40	Querpol (Q)	Prisma (P)	0,8
72	45	22	Querpol (Q)	eben (E)	0,5
75	60	30	Längspol (L)	eben (E)	0,7
80	60	30	Querpol (Q)	eben (E)	0,7
80	80	50	Querpol (Q)	eben (E)	2,5
90	62	33	Längspol (L)	eben (E)	0,8
100	50	40	Längspol (L)	eben (E)	1,7
100	50	40	Längspol (L)	Prisma (P)	1,0
100	70	41	Querpol (Q)	eben (E)	2,1
100	70	48	Längspol (L)	eben (E)	2,7
120	80	50	Querpol (Q)	eben (E)	3,8

Sondergrößen auf Anfrage.

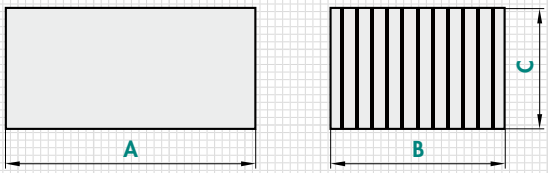

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr. - A x B x C - Polrichtung - Ausführung
Lamellen-Block	SAV 248.60 - 75 x 60 x 30 - L - E

SAV 248.61 LAMELLEN-BLOCKSATZ

im Kunststoffkoffer

VERWENDUNG

In Verbindung mit Magnet-Spannplatten für die Bearbeitung unregelmäßiger Werkstücke.

AUSFÜHRUNG

Lamellenblocksatz mit Längs- und Querpolteilung sowie Prismen im Koffer.

TECHNISCHE DATEN

- Polteilung: Stahl 3 mm, Messing 1 mm
- Profiltiefe: max. 8 mm
- Gesamtgewicht: 7,6 kg

mm				
A	B	C	Ausführung	Anzahl der Polblöcke
56	32	15	Querpol	2 x
96	57	26	Querpol	2 x
96	53	22	Längspol	2 x
56	68	47	mit Prisma	2 x

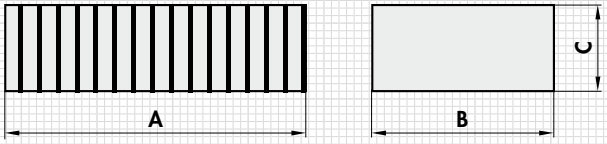

BESTELLBEISPIEL

Benennung	SAV Nr.
Lamellen-Blocksatz	SAV 248.61